

DocuPrint C3055彩色激光打印机规格参数

规格	
打印速度	彩色：8页/分，双面打印时8面/分 黑白：35页/分，双面打印时24.5面/分
预热时间	<30秒
首页输出时间	彩色：<21秒    黑白：<9秒
最大月负荷量	65,000页/月
输出分辨率	600 x 600dpi， 9600 x 600dpi (图像增强)
纸张尺寸	标准纸盘/选配纸盘/双面打印***： A3、B4、A4、B5、A5、8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 自定义尺寸(最小：210 x 148mm,最大297 x 431.8mm) 旁路纸盘： A3、B4、A4、B5、A5、8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", PostCard, 信封， 自定义尺寸(最小：75 x 98mm,最大297 x 431.8mm) 双面打印***： A3、B4、A4、B5、A5、8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 自定义尺寸(最小：210 x 148mm,最大297 x 431.8mm)
介纸类型	标准纸盘/选配纸盘： 普通纸(60-80gsm)、债券纸(81-105gsm)、标签纸、厚纸(106-216gsm)、透明胶片 旁路纸盘： 普通纸(60-80gsm)、债券纸(81-105gsm)、铜版纸(105-216gsm)、厚纸(106-216gsm)、透明 胶片、标签纸、信封、明信片 双面打印***： 普通纸、再生纸(60-80gsm)、债券纸(81-105gsm)、铜版纸(105gsm)
介纸输入容量	标准纸盘：250页 旁路纸盘：155页 选配纸盘：500页 x 3，最大容量1905页
介纸输出容量	250页(正面朝下)
双面功能	选配件
处理器	350MHz
内存容量	标准 128MB 最大 640MB
PDL(页面描述语言)	标准 PCL6、PCL5e*、ESC/P、FX-PDF、HBPL(for Scanner) 选配 PS3、ESC/P-K
支持的操作系统	标准：Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003 PS(选项)*：Windows 98/Me/NT 4.0/ XP /XP x64/Server 2003/Server 2003 x64/Mac OS Classic 7.6.1-9.2.2**、Mac OS X 10.1.5/10.2.8/10.3.9/10.4**
接口	标准：双向并口(IEEE1284标准)、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0
网络协议	标准：TCP/IP(LPD、Port9100) 选配件：IPP、SMB、NetWare Pserver(需要选件的扩张卡)
电源	220-240V+/-10%，50Hz/60Hz+/-3Hz共用
运行噪音	运行时：6.9B、54dB以下 待机时：0dB
功耗	最大：<996W，睡眠模式时：<4W，平均：110W
尺寸	499.5(宽) x 534(深) x 407(高)
重量	41.6Kg(含随机耗材)
服务	一年上门服务
耗材	随机耗材：约3,000页* (青色、品红色、黄色、黑色) 标准耗材：约6,500页* (青色、品红色、黄色、黑色) 感光鼓：约24,000页* 定影组件：约10,000页*

★ PS选项需增加内存  
• 随机不提供驱动  
\*\* 需增加 PS选项和内存  
\*\*\* 需增加双面打印选项

©未经Fuji Xerox Printers公司许可，禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare® 和Phaser-Smart® 是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更，恕不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。  
Fuji Xerox Printers选择连续产品开发的策略，即长期研发得到的创新和/或改良都可能会并入产品规格参数表中(可能与印刷本彩页时规定的值不同)。根据普遍接受的商业实践，通常买方须确认产品规格，在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers对因买方急于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。



富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146      400-820-5146  
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室	电话：010-58245000	武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦1座21层2105-2107室	电话：027-68850226
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话：021-23022288	长沙	长沙市芙蓉区燕山路鸿飞大厦1202、1209号	电话：0731-84183250
广州	广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼	电话：020-83140000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话：0371-60208180
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室	电话：0755-82842888	南京	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话：025-84781388
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层	电话：028-84779777	福州	福州市五四路国贸广场29层C1	电话：0591-87508800
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906	电话：024-23341820	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话：029-87651220
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话：0451-86299407	乌鲁木齐	乌鲁木齐市中山路86号中泉广场15楼G座	电话：0991-2361630
杭州	杭州市江干区航海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话：0571-88390046			

本小册子中提及的其它名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误，富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区，规格参数、选项名称和供货情况可能会不尽相同。“XEROX”及连接的球体图形是施乐公司在美国和/或其它国家的标识或注册商标。

FXCL 1101

耗材购买信息	
黑色 (6,500页*)	CT200895
青色 (6,500页*)	CT200896
品红 (6,500页*)	CT200897
黄色 (6,500页*)	CT200898
硒鼓 (28,000页*)	CT350445
定影组件 (100,000页*)	CWAA0679

\* 此容量在A4纸张上的达到5%的墨粉覆盖率。

选配件购买信息	
500页纸盘	EL300588
自动双面器	EL300589
网络扩展卡	EL300587
512MB内存	EL300452
256MB内存	E3300061
40G硬盘	EL300586
PostScript3卡	EL300599
中文字库条	EL300584
专用脚轮柜	EL300590
专用脚轮台	EL300591
DocuScan C4250(A3扫描仪)	TS100003

打印机耗材防伪标签说明

富士施乐打印机耗材包装上采用新型激光防伪技术和数码查询系统，没有标贴的可能为非原装耗材。



- ① 温变油墨：在热吹风下显示红色“X”符号；
- ② 开天窗安全线：直观可见标识纸浆内嵌有激全息安全线，线上可见“\*ZX”正反字符；
- ③ 防伪数码：刮开涂层可见位防伪数码。

DocuPrint C3055



DocuPrint C3055  
彩色激光打印机

进入A3彩色世界，品质、配置、成本全新体验






# 即使置于办公桌上也绰绰有余 安装空间与静音性能

本款桌面型A3彩色打印机采用无声待机的免风机设计，具有堪比黑白打印机的紧凑结构，可为您的办公室节省空间。

### 不占空间的紧凑型设计

499.5(宽) x 534(深)\* x 407mm(高)的紧凑型桌面尺寸。选配的自动双面打印模块采用内置安装方式。因此无需再增加安装空间。此外，加载纸张及更换耗材等操作都从机器正面完成，维护更方便。

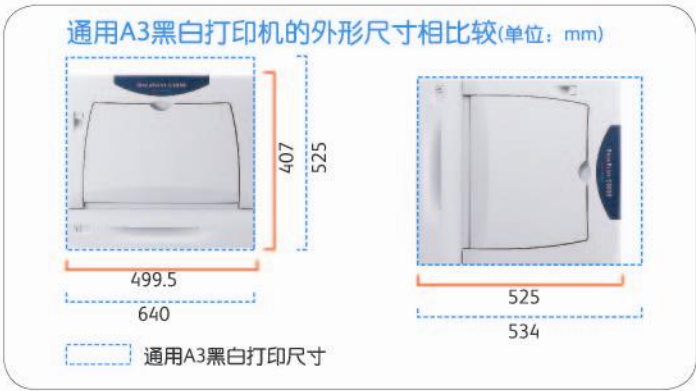

### 免风机设计实现待机静音

本款打印机采用独特的热对流设计。取消了会产生噪音的风机部件。由于在待机时无声，因此即便放置在办公桌上，也不会被待机声而烦扰。此外，由于是无风机结构。取消了以往机型所必需的排废热的出风口。因此不会有排气吹在人体上，从而也避免了因此而产生的不适感。现在，您不必再为打印机的放置而烦恼。

\* 使用A4时，若使用A3纸，深为610mm。



# 不仅兼具高质量与耐久性 而且还能扩增功能，从而拓展您的业务范围

高耐久性设计实现可与黑白打印机相媲美的60万印打印寿命。同时不折损丝毫的打印质量。此外，连接扫描仪<sup>1</sup>后还可扩增复印功能等。

### 感光鼓中间转印技术与EA墨粉<sup>2</sup>的完美配合，实现了高画质。

专用ASIC可实现高达9,600dpi x 600dpi的输出分辨率。通过转印单元，感光鼓上的图像先转印到中间转印带上，从而减小了墨粉的扩散，获得了清晰而无渗色的高画质输出。由于采用了无油定影的EA墨粉，不易受纸张表面的影响，因此即使是再生纸等表面粗燥的纸张，也能实现高品质的打印效果。此外，打印后能方便地在印件上粘贴标签或用圆珠笔等进行标注。



### 能与黑白打印机媲美的高耐久性设计(60万印)<sup>3</sup>

本款A3彩色激光打印机，可以实现与黑白打印机相媲美的60万印打印寿命。无忧使用，值得信赖。

### 连接扫描仪后增加彩色复印功能

连接网络扫描仪DocuScan C4250 (A3)后。即可进行高速、高画质彩色复印。

<sup>2</sup> Emulsion Aggregation(乳化聚合)墨粉。  
<sup>3</sup> 使用A4纸可达60万印，或至少使用5年以上(以两者中先到者为准)。基于部件定期更换的情况。60万印是指使用A4横向纸张(普通纸)、单面打印、墨粉覆盖率每色5%、一次打印页数为2页、22°C/55%温湿度环境、彩色/黑白比率为1:4时的可打印页数。其中耐久性能数据仅为参考值。实际的可打印页数，根据图像分辨率、纸张尺寸、纸张种类、使用环境、机器电源ON/OFF之后的初始化操作、保持打印质量所进行的调整设置、黑白/彩色比率等条件，会与参考数据有较大的差异。

# 办公室高速黑白打印输出+一点输出

本产品采用RM5231A 350MHz的高速CPU，因此能以合适的价格提供35页/分钟<sup>\*1</sup>(黑白)和8页/分钟<sup>\*1</sup>(全彩)的高打印速度。当黑白打印难以满足文档要求时，您可使用一点彩功能来增强文档的表现力。

### 实现与通用黑白打印机同样速度

35页/分钟<sup>\*1</sup>的高黑白打印速度，即使是多份文档也可迅速完成。利用电子分页和页数合一的N合一功能，多页的会议资料可按所需份数迅速打印。



### 以一点彩提升文档价值

对于侧重打印速度的业务文件，可采用黑白打印方式。对于清晰度要求较高的图表等A3尺寸文档，可采用一点彩功能进行打印。这样，根据文档的实际需求正确选用彩色和黑白打印方式，更进一步地提高了工作效率。

<sup>\*1</sup> A4横向原稿连续打印时(普通纸)

### 扩展内存使用标准

打印模式	A3单面	A3双面
标准	标准内存(128MB)	标准(128MB) + 扩展内存
高画质	标准(128MB) + 扩展内存	

\* 根据输出数据的类型或内容。上述内存容量可能不一定能保证输出图像的质量。  
\* 安装选配的Postscript软件包，也同样能达到扩展内存的目的。

# 系统配置实例

### 配置扫描仪(带彩色复印扩展功能)

产品名称	产品代码
DocuPrint C3055	TL300392
专用脚轮柜	EL300590
DocuScan C4250	TS100003
扫描仪支架	ES100011



### 配置大容量供纸器

产品名称	产品代码
DocuPrint C3055	TL300392
500页纸盘	EL300588
专用脚轮台	EL300591



### 扩展硬盘使用标准

功能	未安装	已安装
样本打印	×	○
安全打印	×	○
电子邮件打印	○	○
表单/标识图形	○	○功能增强
排序	○	○功能增强
字体下载	×	○

×不可使用的功能 ○可使用的功能 ○功能增强：可提高高性能